WURZER
Profiliertechnik
für Dach und Fassade
Tel: 08207 / 899-0
Fax: 08207 / 899-62

WU 20/125 Stahl



Einfeldträger Ausführung: Dach

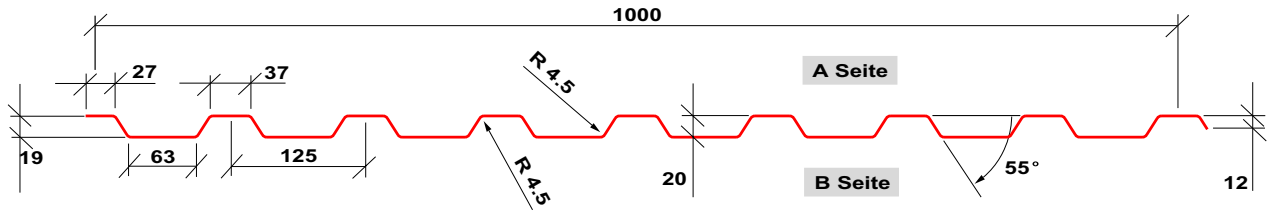

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger **Endauflagerbreite b_A = 40 mm**

t_n	g	Grenz-stütz-weite		zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Blecheigengewicht in kN/m² für die Stützweite L [m]:															
[mm]	[kN/m²]	m	Zeile	**1,00**	**1,20**	**1,40**	**1,60**	**1,80**	**2,00**	**2,20**	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**3,00**	**3,20**	**3,40**	**3,60**	**3,80**	**4,00**
0,60	0,058		1	3,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63								
			2	3,63	2,22	1,40	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28								
			3	1,92	1,11	0,70	0,47	0,33	0,24	0,18	0,14								
0,75	0,072		1	5,30	3,68	2,70	2,07	1,64	1,32	1,09	0,92	0,78	0,68						
			2	5,22	3,02	1,90	1,27	0,90	0,65	0,49	0,48	0,30	0,24						
			3	2,61	1,51	0,95	0,64	0,45	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12						
0,88	0,082		1	6,87	4,77	3,50	2,68	2,12	1,72	1,42	0,19	1,02	0,88	0,76	0,67	0,59			
			2	6,49	3,76	2,37	1,58	1,11	0,81	0,61	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20	0,17			
			3	3,25	1,88	1,18	0,79	0,56	0,41	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08			

Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00									

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Stand: 24. 10. 2012